

HIGH BAY

Art.nr:	HB-100F	HB-150F	HB-200F	HB-240F
E-nr:	72 152 54	72 152 55	72 152 56	72 161 51



INSTALLATIONSANVISNING

TILL ANVÄNDARE

Tack för att ni valt vår produkt! För att använda produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.

Spara manualen/lämna till slutanvändare.

ALLMÄN PRODUKTBeskrivning

Effektivitet upp till 140 Lumen/Watt

Cree 2835 LED-chip

Gjutet aluminumhus med Akzo Nobel pulverlack

IP66, lämplig utomhus

CRI >80 och SDCM<3

ART.NR:	HB-100F	HB-150F	HB-200F	HB-240F
LJUSKÄLLA	CREE 2835			
MÄRKSPÄNNING	230V			
LED EFFEKT (W)	100	150	200	240
LJUSFLÖDE (LM)	14000	21000	28000	33000
CCT (K)	4000			
CRI	>80			
SPRIDNINGSVINKEL	120°			
OMGIVNINGSTEMPERATUR (°C)	-20 TILL +40			

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Lampan passar utmärkt i industriell såväl i jordbruksmiljö då den är D-märkt, CE och RoHS.

INSTALLATION

1. INSTALLATION

1. Öppna lådan och kontrollera din produkt. Vid ev. skada, tag kontakt med ditt försäljningsställe.
2. Sätt upp High Bay i taket med kedja eller fäste.
3. Se till att anslutningskabeln är rätt ansluten. Brun — Fas, Blå — Noll, Gul/Grön — Jord.
Försäkra dig om att strömkabeln är dragavlastad och att anslutningen är vattentät.
4. Slå på strömmen och kontrollera att armaturen fungerar som den ska.

Strålkastaren kan installeras på en vägg, ett tak eller på en horisontal yta. Max installationshöjd är 12 meter, beroende på avstånd till det upplysta området.




DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA


KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

Nedpendlad med kedja


Öppna förpackningen och packa upp din High Bay

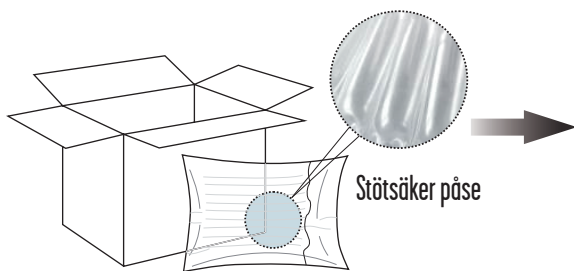


Standardkrok

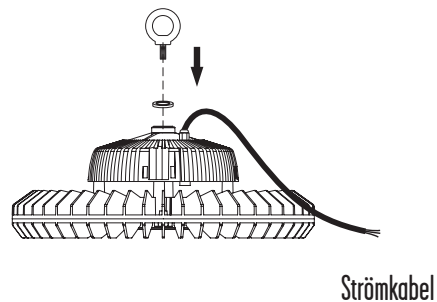

Vattentät anslutning för utomhusmiljö







Strömkabel måste vara kapslad/försluten för att undvika skada som orsakas av fukt/vatten.



Vägg/takmontage (OBS! kontrollera fästets mått på uppfästningshålen)

Strömkabel

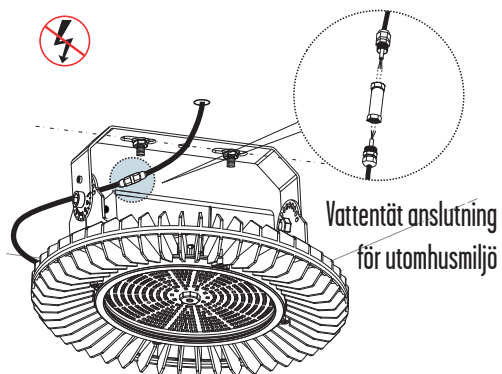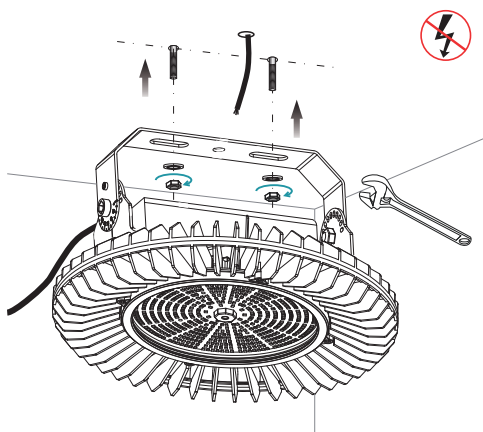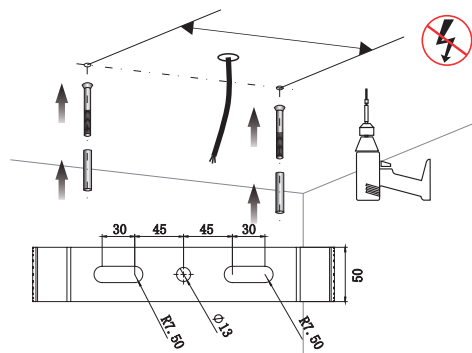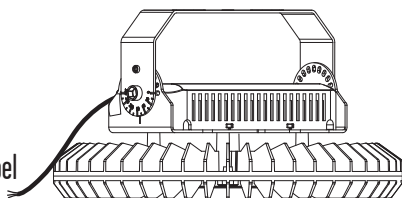

Vattentät anslutning för utomhusmiljö



Strömkabel måste vara kapslad/försluten för att undvika skada som orsakas av fukt/vatten.

2. TILLBEHÖR

PC skydd — E-nr: 77 651 20 (100W), 77 651 24 (150-240W)


60° PC lins — E-nr: 77 651 29 (100W), 77 651 32 (150-240W)

70° Alu reflektor — E-nr: 77 664 92 (100W), 77 651 25 (150-240W)


Takfäste HB — E-nr: 77 662 27




3. MÅTT (I MM)




VIKT: 3,78 KG




HB-100F




VIKT: 4,52 KG



HB-150F



VIKT: 4,95 KG



HB-200F/HB-240F

Maximalt upplyst yta:

HB-100F: 0.062 m²

HB-150F: 0.085 m²


HB-200F/HB-240F: 0.113 m²

Mått på härdad glasskiva:



HB-100F: 183x4 mm

HB-150F/HB-200F/HB-240F: 223x4 mm

PC skydd




HB-100F




HB-150F/HB-200F/HB-240F



70° Alu reflektor




HB-100F




HB-150F/HB-200F/HB-240F

60° PC lins






HB-100F




HB-150F/HB-200F/HB-240F

4. MONTERING AV TILLBEHÖR


Montering av PC-skydd och 60° PC-lins

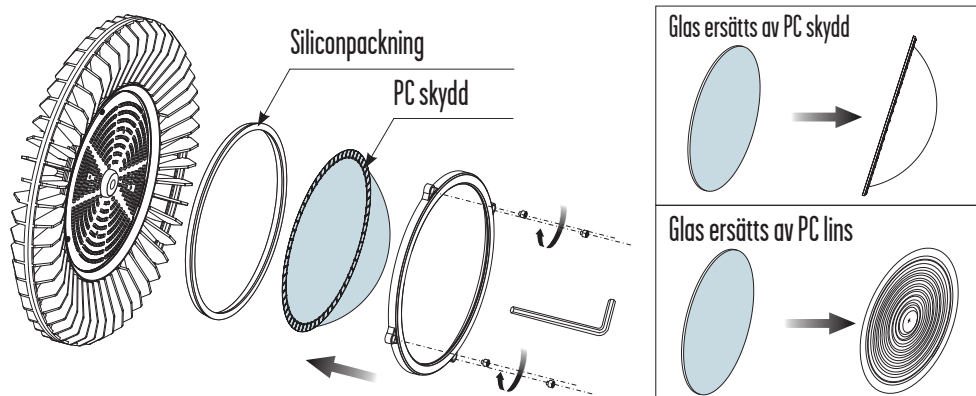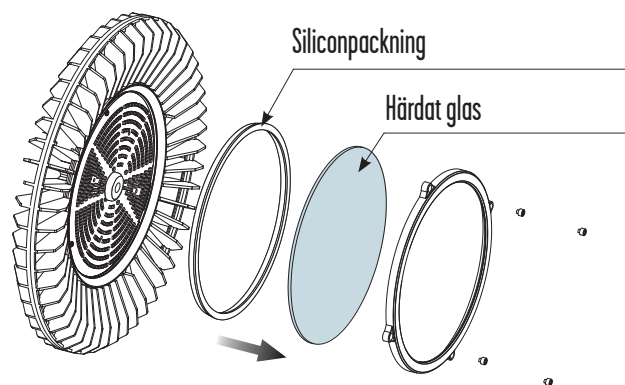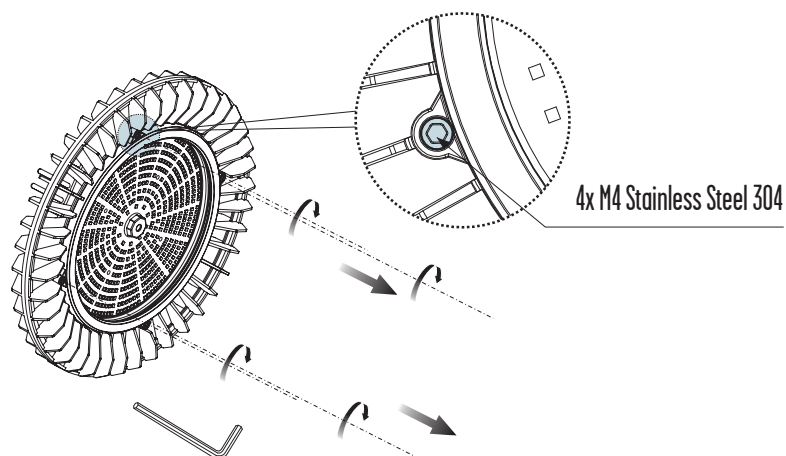

PC skydd







PC lins



Montering av 70° Aluminium reflektor

4 x rostfria clips

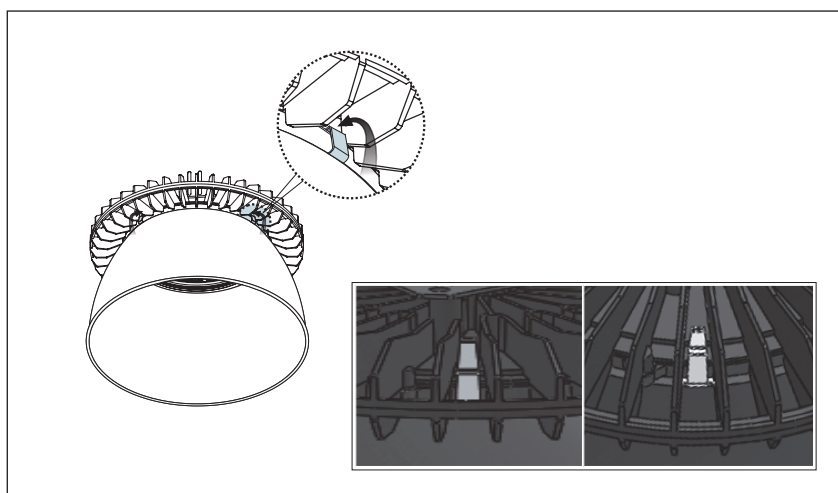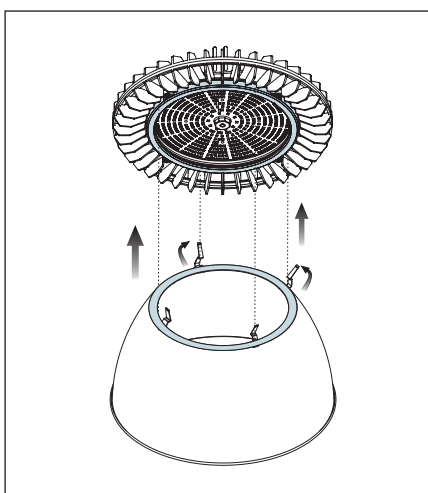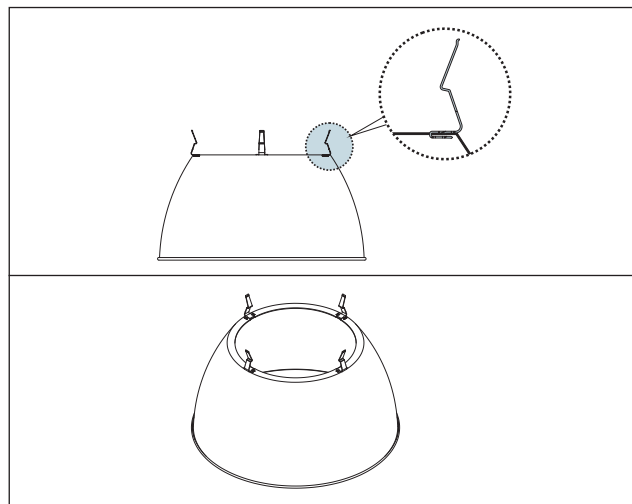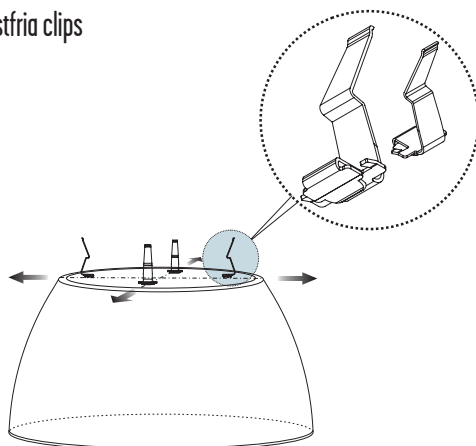



SÄKERHET

- 1 Kopplingsplintar ingår ej. Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Armaturens ljuskälla är ej utbytbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.
- 3 Den externa kabeln/sladden på denna armatur kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste armaturen kasseras.
- 4 Jord ska vara väl ansluten.
- 5 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 6 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 7 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter.
- 8 Trasigt glas måste bytas av behörig installatör.



FÖRBRUKADE ARMATURER

LED-lampor måste kasseras i enlighet med gällande regler för miljöskydd. Förbrukade armaturer ska lämnas som elektronikskrot till miljö/återvinningscentral där de tas emot utan kostnad. Korrekt retur av uttjänt elektronikutrustning gör det möjligt att bevara värdefulla miljöresurser och undvika negativa effekter på hälsa och miljö, vilket kan hotas av olämplig avfallshantering.



DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB