



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

## LED-LIST DB-506

E-NR: 75 070 78


ART NR: DB-506

EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	EFFEKT EFFECT	LUMEN (LM) LUMEN (LM)
50W	3000K	10W/M	700LM/M

CE, ROHS



- KAPNINGSBAR
- TEJP PÅ BAKSIDAN

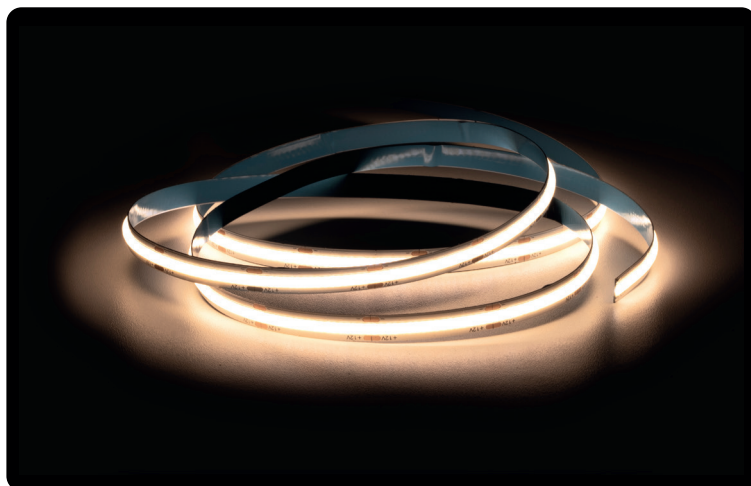


Cobby är en vidareutveckling av produktsegmentet "LED-lister" där det istället för SMD (surface mounted diod) dioder sitter en sammanhängande COB diod. COB tekniken gör att man slipper de punkteffekter som man annars får med andra typer av LED-lister. Denna typ av List lämpar sig ypperligt för att belysa t.ex. bänkskivan i köket eller för andra platser där man vill ha en jämn belysning över en längre yta. Listen har självhäftande baksida med kraftig tejp (3M) och klistras enkelt upp mot en jämn och ren yta.

Listen skall drivas med 12VDC och kan klippas varje 35 mm för att anpassa längden.

Klipper man en LED-list kan man använda alla delar. På de platser LED-listen går att klippa, finns kopparytor för att kunna löda på ny kabel för anslutning.

Rekommenderad max längd för att undvika spänningsfall är 10 meter.

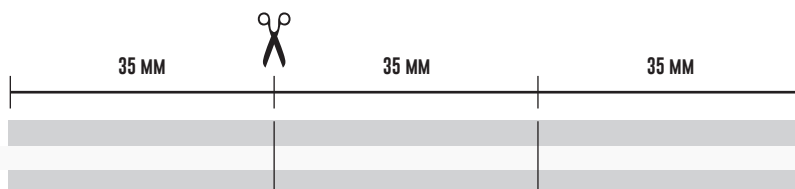

This luminaire contains built-in LED lamps.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**E**

**LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

### ! SÄKERHET:

- 1 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen vid installation.
- 2 Installation ska utföras av en behörig elektriker.
- 3 Kontrollera att drivdonet överensstämmer med LED-stripen spänning. Kontrollera även att polariteten är rätt.
- 4 Om två eller fler LED-stripar sammankopplas, var noga med att inte rekommenderad maxlängd överskrids. För att undvika överhettning kontrollera att LED-striparna inte överlappar varandra.
- 5 Tänd inte LED-stripen när den är upprullad.
- 6 Tänk på att hantera LED-stripen försiktigt, eftersom komponenterna/lysdioderna är känsliga.
- 7 LED chipet bör ej utsättas för direkt solstrålning när det är tätt.

### ! SAFETY:

- 1 Make sure that the power is switched off during installation.
- 2 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 3 Check that the drive unit corresponds to the voltage of the LED strip. Also check that the polarity is correct.
- 4 If two or more LED strips are connected, make sure that the recommended maximum length is not exceeded. To avoid overheating, check that the LED strips do not overlap.
- 5 Do not switch on the LED strip when it is rolled up.
- 6 Handle the LED strip carefully, as the components / LEDs are sensitive.
- 7 The LED chip should not be exposed to direct sunlight when lit.

1.900K	2.700– 3.000K	4.000– 4.500K	4.800K	5.000– 5.000K	7.000– 7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

DESIGNLIGHT  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA

KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU