



# DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

## HIGH BAY 200W

E-NR: 72 152 56

ART NR: HB-200F

EFFEKT POWER	MATERIAL MATERIAL	KELVIN KELVIN	LUMEN (LM) LUMEN (LM)	ARMATURFÄRG LUMINAIRE COLOUR
200W	ALUMINIUM	4000K	28000	SVART/BLACK

CE, ROHS, IP CERTIFIED BY SGS, ENEC O2, CB, FCC.



**LIFETIME**  
L70B50: 129.000





**SDCM**  
<3

**-20**  
**+40°**

- EFFEKTIVITET UPP TILL 140 LUMEN/WATT
- CREE 2835 LED-CHIP
- GJUTET ALUMINIUMHUS MED AKZO NOBEL PULVERLACK

- IK10 MED PC-SKYDD ELLER PC-LINS

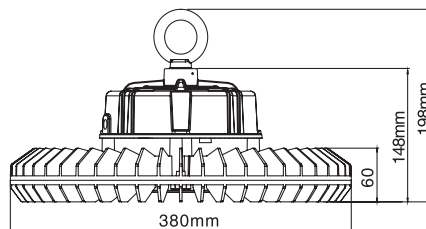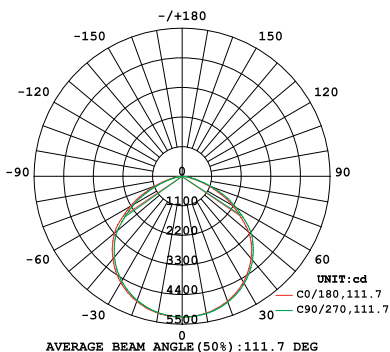

VIKT: 4,95 KG

This luminaire contains built-in LED lamps.

**A++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**F**

**LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

### ⚠ SÄKERHET:

- 1 Kopplingsplintar ingår ej. Installation och underhåll ska utföras av behörig installatör.
- 2 Armaturens ljuskälla är ej utbyttbar. Hela armaturen måste bytas när ljuskällan är förbrukad.
- 3 Den externa kabeln/sladden på denna armatur kan inte bytas ut. Om sladden är skadad måste armaturen kasseras.
- 4 Jord ska vara väl ansluten.
- 5 Se till att armaturen är kopplad med rätt märkspänning.
- 6 Använd inte kemiska eller frätande medel för att rengöra armaturen.
- 7 Minsta avstånd mellan armatur och upplyst objekt ska vara minst 0,3 meter. 0,3M
- 8 Trasigt glas måste bytas av behörig installatör.

### ⚠ SAFETY:

- 1 Terminal block not included. Installation and maintenance must be performed by qualified person.
- 2 The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced.
- 3 The external flexible cable or cord of the luminaire cannot be replaced. If the cord is damaged, the luminaire shall be destroyed.
- 4 Ground wire must be well connected.
- 5 Please make sure the lamp is working with correct input voltage.
- 6 Do not use chemicals or corrosive cleaner to clean the fixture.
- 7 The minimum distance from lighted objects to luminaires shall be kept at least 0.3 m. 0,3M
- 8 Broken Glass must be replaced by certified technician.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

**DESIGNLIGHT**  
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA  
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU