



DESIGNLIGHT

SCANDINAVIAN AB

INDUSTRIARMATUR, IP23, HENRY

E-NR: 72 192 26


ART NR: L15-1250 DALI

EFFEKT POWER	KELVIN KELVIN	LUMEN (LM) LUMEN (LM)	USEFUL LUMEN (LM)	KUPA DIFFUSER
60W	4000K	10800LM	11200LM	CLEAR

CE, ROHS




LIFETIME
L80B10: 100000H



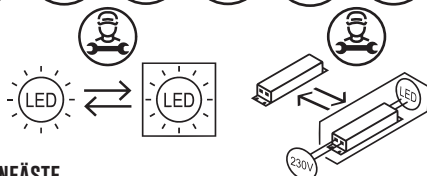


- INTEGRERAT LINFÄSTE
- ÖVERKOPPLING 5X2,5MM² SNABBKOPPLING
- ÖPPNINGSBAR FÖR ENKLARE MONTAGE


- DALI - MÖJLIGHET TILL ÖKAD ENERGIBESPARING

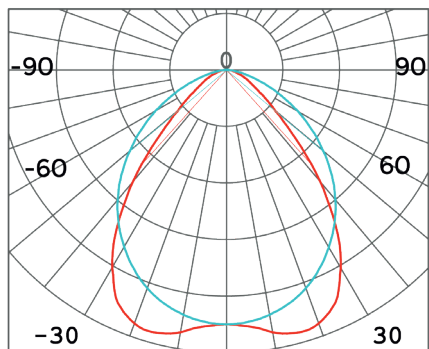

L15-1250 DALI

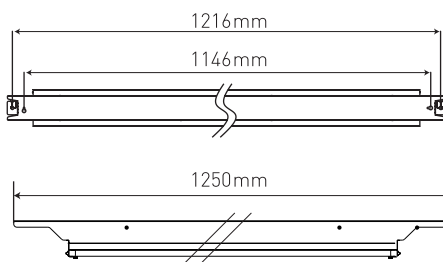

Bollskydd



Lamellbländskydd

PRODUKTEN INNEHÅLLER LJUSKÄLLA MED ENERGI-MÄRKNING KLASS B.

ANTAL ARMATURER PER SÄKRING

B10	C10	B16	C16
15	24	24	40

SÄKERHET:

- 1 Läs igenom hela manualen noggrant före installation.
- 2 Försäkra dig om att spänningen är frånslagen före installation eller underhåll.
- 3 Installation ska utföras av behörig elektriker.
- 4 Ljuskälla och driver är utbytbara av behörig elektriker.

SAFETY:

- 1 Read the entire manual carefully before installation.
- 2 Make sure that the power is switched off before installation or maintenance.
- 3 Installation must be performed by a qualified electrician.
- 4 Light source and driver are replaceable by a qualified electrician.

1.900K	2.700-3.000K	4.000-4.500K	4.800K	5.000-5.000K	7.000-7.500K	10.000K
STEARINLJUS CANDLE	VARMVIT WARM WHITE	NATURLIG VIT NATURAL WHITE	SOLLJUS DIRECT SUN	VITT DAGSLJUS DAY WHITE	KALLVIT COOL WHITE	BLÅ HIMMEL BLUE SKY

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA

KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU