THIN LED-LIST

INSTALLATIONSANVISNING

TILL ANVÄNDARE:

Tack för att ni valt vår produkt! För att använda produkten på rätt sätt, var vänlig läs igenom manualen noggrant, före produkten tas i bruk.

Spara manualen/lämna till slutanvändare.

VARNING

- Denna produkt ska endast hanteras av behörig elinstallatör.
- Det är förbjudet att ansluta produkten innan den är helt utrullad.
- LED-listen är inte lämplig att täcka med värmeisoleringsmaterial. Undvik brandfara.
- LED-listen är inte lämplig att montera direkt mot normalt brännbart material.
- Före användning av LED-listen måste alla anslutningar, (främre kontakt och ändstycke) limmas och förseglas för att förhindra elchock.
- Var vänlig använd inte LED-stripen om ytterhölje eller anslutning verkar vara skadad.
- Denna LED-listen får endast anslutas med specifika anslutningskomponenter, som leverantören hänvisar till och det är även förbjudet att ansluta produkten med andra LED-list produkter.
- Individuellt specificerat anslutningskit (DB-531), tillåter maximalt 50 meter total längd på LED-listen.
- Det är inte lämpligt att använda denna produkt i våtutrymme, badrum etc.
- Det är inte lämpligt att använda rengöringsmedel på produkten.
- Installeras utom räckhåll för människor och djur.
- Tag ej av ändstycket.
- Säkerställ att den använda strömmen uppnår det angivna intervallvärdet (märkspänning 220V-240V, 50Hz), för att undvika olyckor såsom brand.
- Vid uppsättning, se till att följa säkerhetsföreskrifterna för INSTALLATION noga.
- Om produkten installeras felaktigt, kan den orsaka elchock, brand eller andra olyckor.
- Modifiera ej LED-listen, byt ej ut eller ersätt några komponenter.
- När LED-listen är ansluten till elströmmen är det inte tillåtet att göra några ändringar utan att först slå av strömmen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

- Var vänlig testa produkten före montering och fast installation för att försäkra er om att produkten är lämplig för ändamålet. En nedmonterad produkt kan lätt skadas.
- LED-listen är avsedd för inomhusbruk. För utomhusbruk krävs att LED-listen installeras enligt gällande föreskrifter och är skyddad för väder och vind och att man försäkrar sig om att anslutningen och ändstycke hålls torr.
- Om någon avvikande händelse uppstår, slå av strömmen och inspektera installation, kontakta behörig fackman.
- LED-listen får ej användas i direkt solljus, i fuktiga miljöer, vid vibration, eller där det finns korrosiva gaser.
- Lämplig omgivningstemperatur är -20° — +45° C.
- Det kan förekomma avvikelser i färg, ljushet och styrka på samma modell av LED-list, vilket inte är onaturligt.
- Ojämnheter på det upplysta området syns mest om det belysta området är för nära LED-listen, eller om den belysta ytan är ojämn.

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU

PRODUKTRITNING

⚠ **VARNING!** Tänd ej upp LED-listen, när den är ihoprullad, det finns risk för skada eller brand.



INSTALLATIONSFÖRBEREDELSER

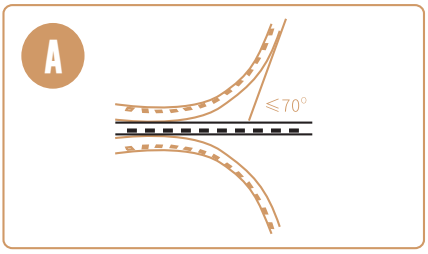

Böjningsvinkel: LED-listen får ej böjas mer än 70 grader i sidled.

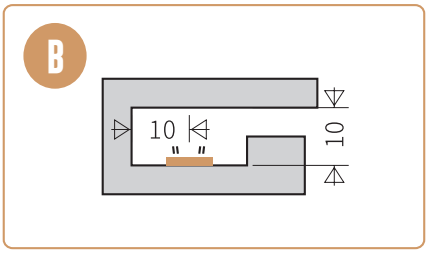

Ljuseffekt: För att erhålla bästa möjliga ljuseffekt, bör avståndet till den upplysta ytan vara minst 10 cm.

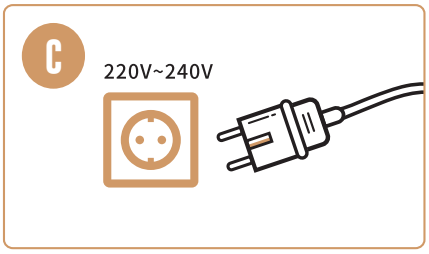

Anslutning: Försäkra dig om att märkspänningen är den avsedda för LED-listens angivna värde. Se till att strömmen är avstängd före installation.

INSTALLATION

⚠ **VARNING!** Se till att strömmen är avstängd före installation för att undvika elchock.

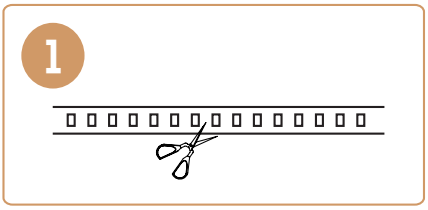

1 Klippning av LED-list: Denna produkt bör ej klippas. Om den måste klippas ska den klippas vid angivna markeringar. Den måste noggrant förseglas efteråt, så att ingen fukt kan tränga in. Detta måste utföras av behörig installatör.

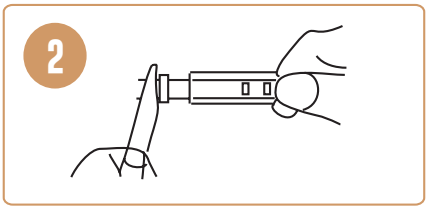

2 Installation av stift: Montera in stiften noggrant mot anslutningsledningarna på LED-listen, se till att stiften inte förskjuts.

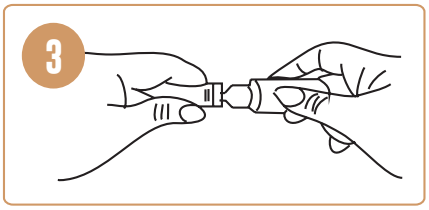

Installation av främre kontakt 1: Fyll i PVC-lim i utrymmet mellan stiften och LED-listen, fyll även lim på insidan (väggarna) av anslutningskontakten.

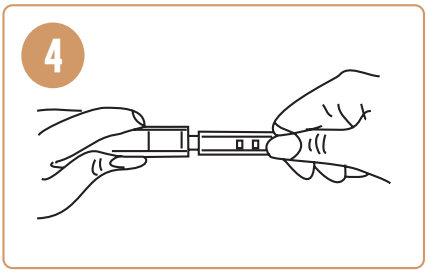

4 Installation av främre kontakt 2: Stick in stiften i de två hålen på anslutningskontakten och se till att de båda delarna är ordentligt sammansatta.

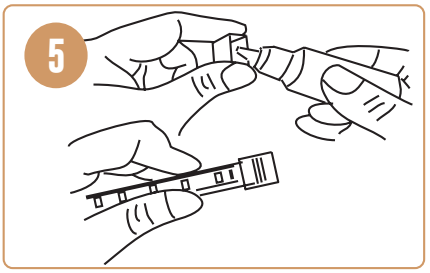

Installation av ändstycke: Fyll på lim på insidan (väggarna) av ändstycket och montera ihop det med LED-listen.

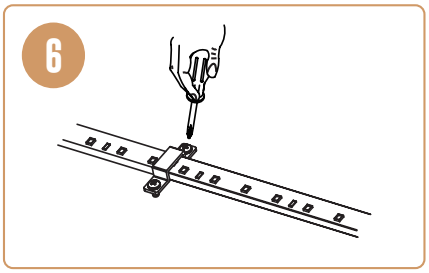

Uppfästning: Sätt upp LED-listen med förslagsvis 2 fästpunkter per meter. Se till att uppfästningen inte täcker någon LED eller motstånd.

UNDERHÅLL

- För att denna produkt ska kunna användas säkert och effektivt, bör den rengöras och kontrolleras minst en gång i halvåret.
- Rengör LED-listen med en mjuk trasa med neutralt rengöringsmedel och torka sedan med en torr mjuk trasa. Vidrör ej LED-listen med vassa föremål.
- Använd ej sura eller basiska rengöringsmedel såsom organiska lösningsmedel, bekämpningsmedel eller spray för att undvika missfärgning, försämring eller annan skada på LED-listen.

DESIGNLIGHT
SCANDINAVIAN AB

DESIGNLIGHT SCANDINAVIAN AB · TOFFELVÄGEN 1 · 342 60 MOHEDA
KUNDCENTER: TELEFON 0472-716 10 · FAX 0472-716 09 · INFO@DESIGNLIGHT.NU · WWW.DESIGNLIGHT.NU